

SAUTER FL 2K



Leistungsstarkes digitales Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display für Zug- und Druckkraftmessungen mit externer Messzelle



Erstellungsdatum: 10.08.2026

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	170×75×30 mm
Abmessungen Messzelle	70×60×24 mm
Material Displaygehäuse	Aluminium
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M12
Montage - Krafteinleitung	Gewindebohrung M12
Lastaufnahme (Zugkraft)	Gelenkkopf

Funktionen	
Grenzwertfunktion	✓
Analogsignal	✓
Hold-Funktion	✓
Peak-Funktion	✓
Speicherfunktion	✓

Schnittstelle	
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig USB-Device Analog (0 +/-2V)

Energieversorgung	
mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO AUS UK US CH

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 500 mA
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker innen Plus; Øaußen 5,5mm; Øinnen 2,1mm
Batterie-/Akkuart	NiMH
Batterie-Kapazität	750 mAh
Batterie-Spannung	4,8 V
Batterie - Einzelgewicht	50 g
Akku	4,8V 750mAh
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	10 h
Akku Ladezeit	8 h

Kategorie	
Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessung
Produktgruppe	Digitale Kraftmessgeräte (externe Messzelle)
Produktfamilie	FL-M

Messsystem	
Kraftrichtungen	Zug Druck
Messbereich Kraft [Max] (N)	2,5 kN
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	1 N
Messkopf Messfrequenz	1000 Hz
Interner Datenspeicher: Anzahl Wertegruppen	1
Überlastschutz (% von [Max])	120%
Toleranz (% von [Max])	0,2%
Interner Datenspeicher: Anzahl Einzelwerte	500
Anzahl Plattformen / Kanäle	1
Voreingestellte Einheit	N

Display	
Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	8,5 mm
Anzeige drehbar	✓

Bauform	
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	170×75×30 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	170×75×30 mm

SAUTER FL 2K

KERN

Leistungsstarkes digitales Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display für Zug- und Druckkraftmessungen mit externer Messzelle

Batterie/Akku angeschlossen
fest elektrisch angeschlossen, nicht isoliert

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min] -10 °C
Lagertemperatur [Max] 40 °C

Zulassung

CE Zeichen ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung (Zugkraft) 963-162
Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Druckkraft) 963-262
Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Zugkraft/Druckkraft) 963-362
Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft) 961-162
Artikelnummer für Werkskalibrierung (Druckkraft) 961-262
Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft/Druckkraft) 961-362

Verpackung & Versand


Lieferzeit 1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H) 373×324×113 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 0,55 kg
Bruttogewicht ca. 1,6 kg
Versandgewicht 2,7 kg
Volumengewicht 2,7 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761138919
Warennummer (Zolltarifnummer) 90248000
Garantiezeit 36 mon
REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

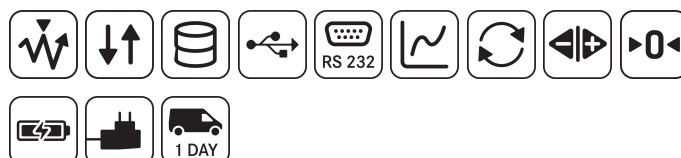

OPTION

